

SP 320-48

Alimentation 320 W 48 VDC

Description:

La **SP 320-48** est un module d'alimentation à découpage 48 VDC, 320 W avec contrôleur du facteur de puissance intégré.

Elle est dotée de toutes les protections nécessaires à son intégrité : surtension, surcourant, surtempérature.

Elle se présente sous la forme d'un boîtier compact facilement intégrable, soit directement, soit par l'intermédiaire d'accessoires de fixation. Le raccordement d'effectue par bornier à vis.

Plusieurs alimentations du même type peuvent être montées en série, pour obtenir des tensions supérieures de 90 et 150 VDC par exemple.

Spécifications techniques:

	SP 320-48
Tension d'entrée	100 à 240 VAC/50 à 60Hz
Tension de sortie	48 VDC (-5% à +10%, ajustable)
Courant de sortie	6,7 A
Puissance	320 W
PFC	0,98 à 115V, 0,93 à 230V
Protections	Surcharge, Surtension, Thermique
Poids	1,04Kg
Dimensions	230 x 115 x 50 mm
Raccordement	Bornier à vis
Certifications	Marquage  Circuits imprimés  TUV EN60950



Références

SP320-48 (Alimentation 320W-48VDC)

DRL-03 (Equerre de fixation)

DRP-01 (Plaque de fixation)

DRP-02 (Fixation sur glissière DIN)

DRP-03 (Fixation sur glissière DIN pour DRL-02)

MHS-012 (Equerre de fixation)

SPxxx-48 (Alimentation secteur xxx Watts)

MIDI INGENIERIE

Golf Park - Bâtiment F

1 rond-point du Général Eisenhower 31100 Toulouse France


T : 05 61 39 96 18 M : midi.ingenierie@hensoldt.fr

www.midi-ingenierie.com




Connectique et raccordements:

Bornier à Vis

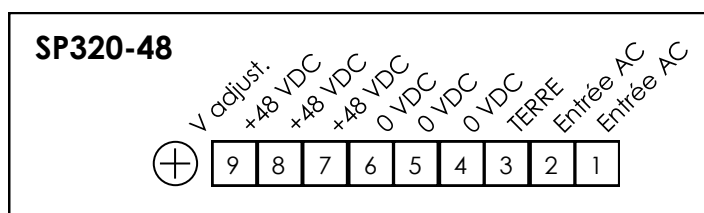

Plan d'encombrement:

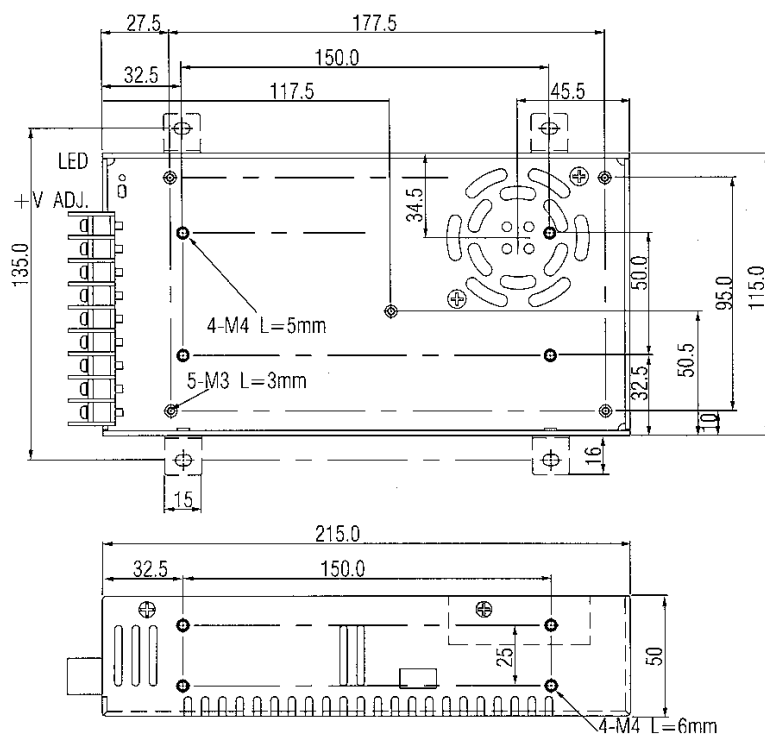

Vue d'ensemble des accessoires de fixation:

